


Виробнича кооперація. Трансмiсії, редуктори та зубчасті передачі

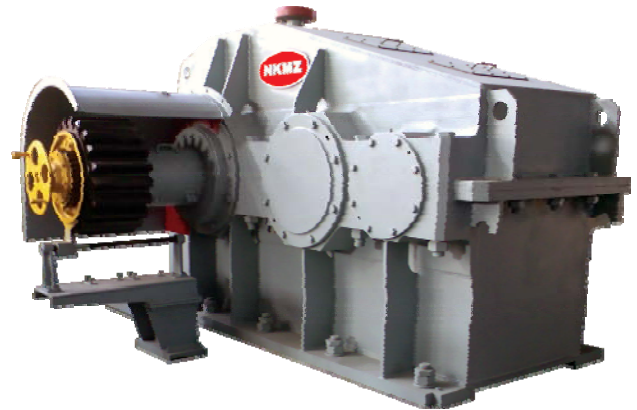

За 85 років своєї історії на Новокраматорському машинобудівному заводі накопичено багатий досвід проектування, виготовлення, комплексного постачання та сервісного обслуговування приводів і редукторів різних машин і механізмів як для нашої країни, так і для країн СНД та далекого зарубіжжя.

Потужна виробнича, науково-дослідна та експериментальна база, сучасний парк верстатного обладнання, передові технології, широке застосування систем автоматизованого проектування та управління виробництвом, кваліфіковані фахівці забезпечують створення сучасних редукторів високої якості в короткі терміни.

- Редуктори циліндричні загального застосування:
 - одноступеневі з міжвісною відстанню 355...1250 мм.
 - двоступеневі з міжвісною відстанню тихохідної ступені 400...1250 мм.
 - триступеневі з міжвісною відстанню тихохідної ступені 400...1250 мм.
- Редуктори циліндричні великогабаритні одно- і двоступеневі (станові) з міжвісною відстанню до 2700 мм.
- Кліти з міжвісною відстанню 500...1400 мм.
- Редуктори черв'ячні циліндричні та глобоїдні одноступеневі з виконанням черв'яка під колесом, над колесом і збоку з міжвісною відстанню 63...630 мм.
- Редуктори черв'ячні циліндричні та глобоїдні двоступеневі з міжвісною відстанню тихохідної ступені 160...400 мм.
- Редуктори комбіновані черв'ячно-циліндричні та циліндро-черв'ячні.
- Редуктори планетарні одно-, дво- і триступеневі з вертикальним і горизонтальним виконанням вихідного вала. Момент на вихідному валу до 1000 кНм.
- Редуктори шахтних підйомних машин:
 - двоповідні ЦО-14, ЦО-16, ЦО-18, ЦО-22; 2ЦД-2200 з міжвісною відстанню 1400 мм; 1600 мм; 1800 мм; 2200 мм.
 - двоступеневий редуктор ЦД-20 з сумарним міжвісною відстанню 2000 мм, передатним числом 20.
- Редуктори циліндро-конічно-циліндричні:
 - з міжвісною відстанню тихохідної ступені до 1250 мм. Передана потужність до 1000 кВт.
 - з вбудованою зупинником у вигляді муфти зворотного ходу.
- Зубчасті колеса і вал-шестірні циліндричні, конічні, черв'ячні і ін.
- Муфти зубчасті для з'єднання валів діаметром 30...1000 мм.
- Редуктори для приводів механізмів роторних, крокуючих і гусеничних екскаваторів, магістральних конвеєрів, ескалаторів метрополітену.
- Проектування і виготовлення редукторів для імпортного обладнання.

