




**Шахтно-проходческое оборудование. Проходческие комбайны.
 Крепеподъемник 2П110.29.00.000**

Крепеподъемник гидрофицированный с площадками обслуживания предназначен для механизации работ, связанных с установкой арочной крепи выработки с проходческого комбайна типа П110. Крепеподъемник выполнен в виде отдельного модуля, который с малыми трудозатратами может быть установлен на комбайн (или демонтирован при необходимости).

Гидрооборудование крепеподъемника запитывается от гидросистемы комбайна. Площадки обслуживания, "рука" для подъема верхней части крепи, гидроблок управления крепеподъемником, линии подвода рабочей жидкости к гидроцилиндрам смонтированы в модуле. При необходимости технические параметры крепеподъемника могут быть адаптированы к сечению выработок шахты.

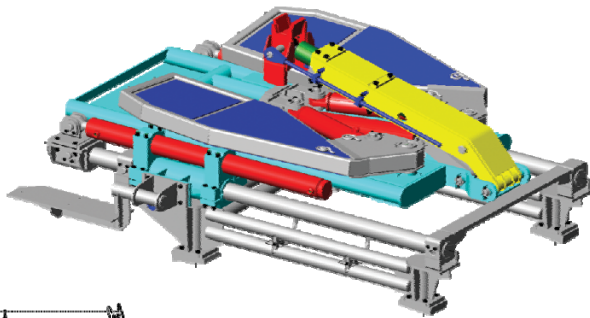

- Сокращение времени на арочное крепление выработки.
- Уменьшение доли ручного труда в забое, повышение безопасности работ при проходке.
- Повышение темпов проходки.

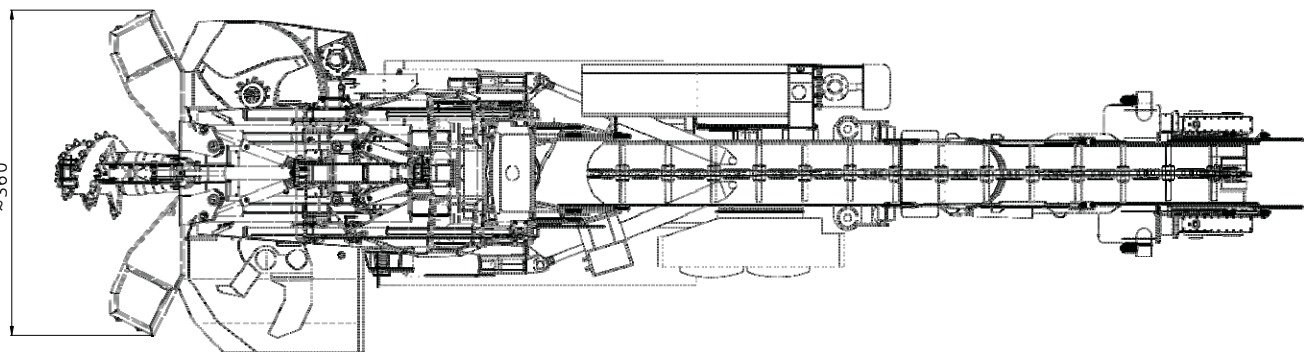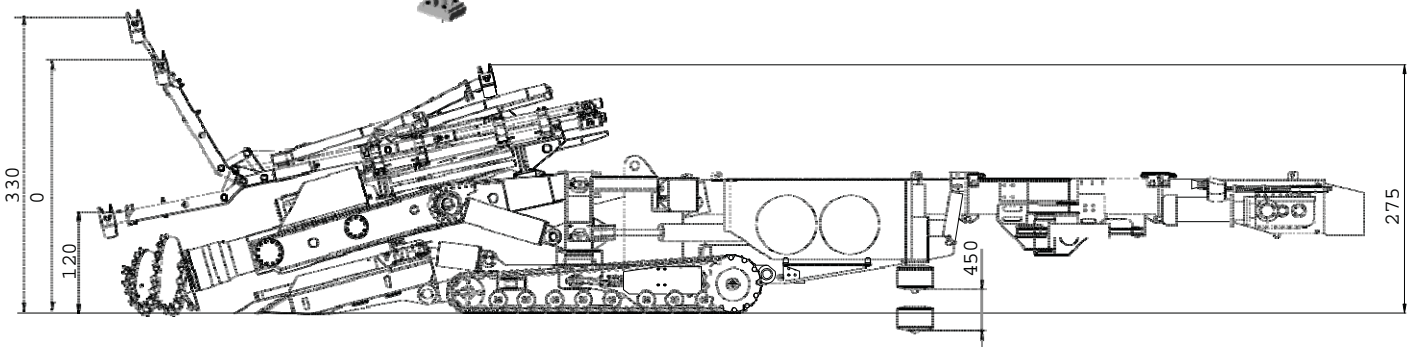

Техническая характеристика

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (в сложенном состоянии)	
- длина, мм	2750
- ширина, мм	1315
- высота, мм	2025
Ширина по площадкам в рабочем положении, мм	3575
Количество человек на каждой из площадок обслуживания	1
Масса крепеподъемника, кг	~ 2800