


Шахтно-прохідницьке обладнання. Прохідницькі комбайни. Насосна установка

Насосна установка призначена для подачі води в систему зрошення прохідницького комбайна типу П110. Насосна установка управляється зі станції управління комбайна типу П110.

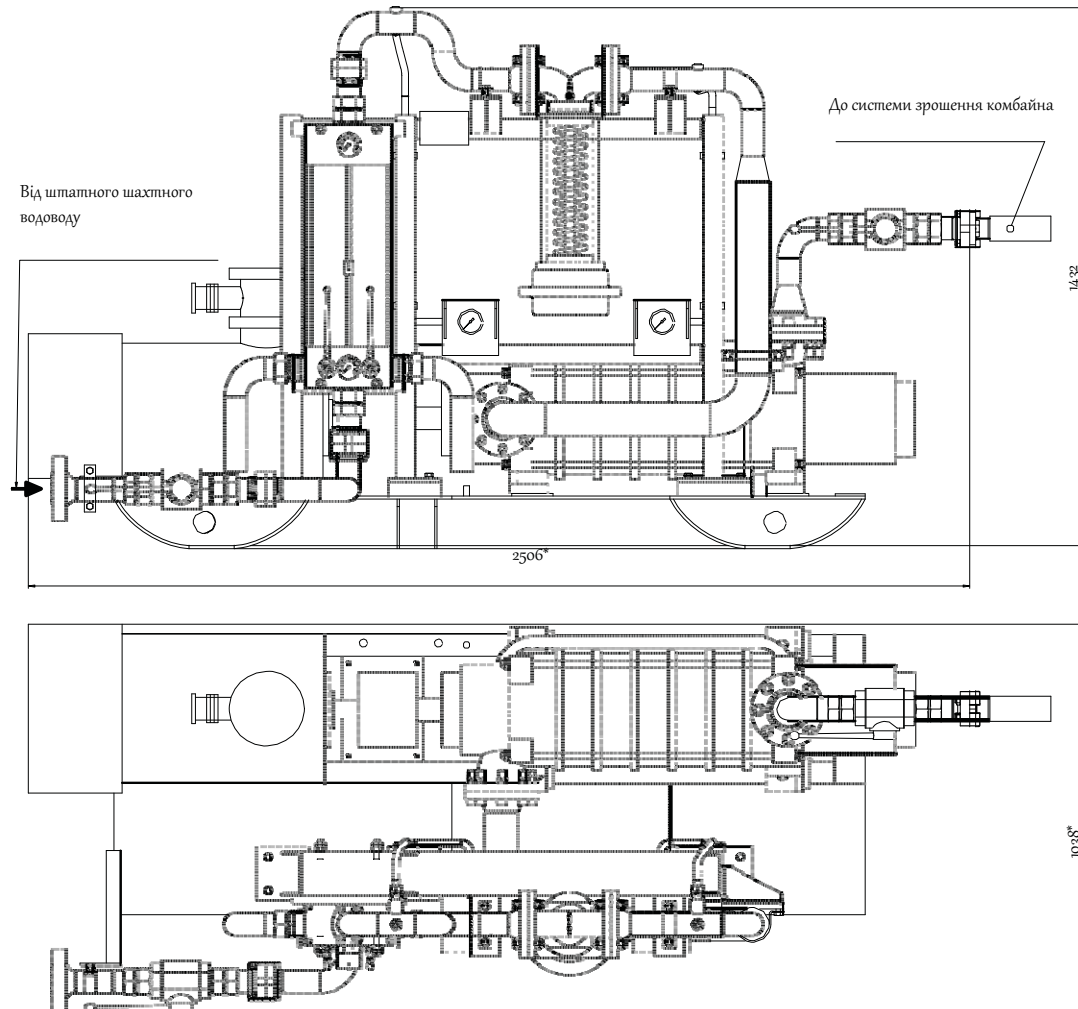

- Забезпечення параметрів безпечної роботи прохідницьких комбайнів у шахтах небезпечних через газ і пил.
- Тонке очищення води, яка подається, з підвищенням надійності та довговічності роботи системи зрошення.

Технічна характеристика

| Найменування параметра | Од. виміру | Значення |
|---|------------|-------------------|
| Тиск на вході в фільтр насосної установки | МПа | * |
| Тиск на вході в насосну установку | МПа | 0,2...0,5 |
| Тиск на виході з насосної установки | МПа | 3 |
| Продуктивність | л/хв. | 220 |
| Потужність електродвигуна | кВт | 30 |
| Тонкість фільтрації | мкм | 100 *; 50 *; 25 * |

* - визначається замовником